

# Digi-Pas® 迪派士™

隶属于 VENTURA 集团

## 使用手册 嵌入式数码 水平仪

DWL-180 (分辨率0.05°)



注：当用户将DWL-180模组固定到任何水平尺后，请按照本手册中的校准说明进行校准，以确保能获得准确的测量读数。



新加坡制品

## 设备概述:



© Registered Design

## 技术规格:

尺寸	: 117 x 48.5 x 16mm
重量	: 100克
工作温度	: 0° ~ +50°(摄氏)
存储温度	: -10° ~ +60°(摄氏)
电池	: 2 x CR2032 (3V)

## 保洁

- 请保持水平仪的干燥和清洁，并用软布擦拭湿气及灰尘。
- 请不要使用腐蚀性的化学品及刺激性的清洁剂或溶液来清洗水平仪。
- 请不要将水平仪浸泡在水里清洗，只需擦拭或清理其表面就足够了。

## 打开电池盖



▲ 卸下螺丝，正确放置电池



首次使用，请移开电池间的塑胶片，以便连接。

## 校准说明

1. 将 DWL180 固定在水平尺上，如 校准图步骤1所示。按下CAL按钮一次，屏幕显示CAL1并闪烁；
2. a 放置 DWL180 在平整的表面（比如：桌面）；按下MODE按钮，屏幕显示倒计时（10、9、8.....1）后，将显示CAL2并闪烁；  
b 将 DWL180 反转180°后，按下MODE按钮，屏幕将显示倒计时及CAL3并闪烁；  
c 将 DWL180 垂直放置（即 +90°），按下MODE按钮，屏幕将显示倒计时及CAL4并闪烁；  
d 将 DWL180 反转垂直放置（-90°），按下MODE按钮，屏幕将显示倒计时。
3. 校准完成。屏幕显示将返回到测量模式


注意：在校准时的倒计时过程中，请固定好产品切勿移动。

### ▲ 警告

在使用DWL-180模组前，用户必须将模组固定在水平尺上并根据以上指示进行校准。

请登陆 [www.digipaschina.com](http://www.digipaschina.com) 查看如何校准的演示录像。

## 校准图

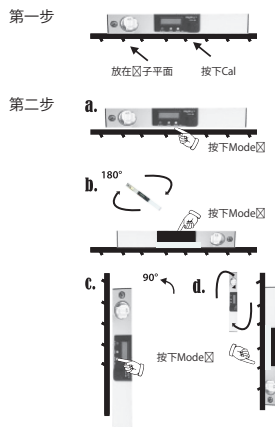

## 声明

Digi-Pas® 数码水平仪，特此证明对原购方在工艺和原材料方面是毫无瑕疵的。JSB 科技将针对在正常操作和使用情况下一年内（从购买之日起）对有任何瑕疵的部件，进行维修或更换。但该1年保修条款不适用于欧盟成员国。在欧盟成员国内采购的产品除了可享受我司提供的1年保修期限之外，也将随之享受现行欧盟消费者权益保护法中所规定的法定保修保修期限。JSB 科技对误用、滥用转让或由买家更换后的产品不予以保证，买方自己提供的软件或接口、非法修改、以及超出使用条件范围外的产品同样不予保证。JSB 科技并不保证仪器软件的操作以及固件使用的持续性无差错。我司具有独家解释权，在此重申，我们对延期使用，以及间接或偶然的损坏不负责任。特此声明，JSB科技针对适销性或特殊用途拒绝予以保证。

经销商：

制造商  
JSB TECH Pte Ltd

Email: [info@digipaschina.com](mailto:info@digipaschina.com)

[www.digipaschina.com](http://www.digipaschina.com)