


## 使用手册 便携式数码水平仪

DWL-80Pro (0.05° 分辨率)  
DWL-80E (0.1° 分辨率)




**⚠ 请注意，本产品内置磁铁。**

CE FC RoHS

新加坡制品

## 设备概述

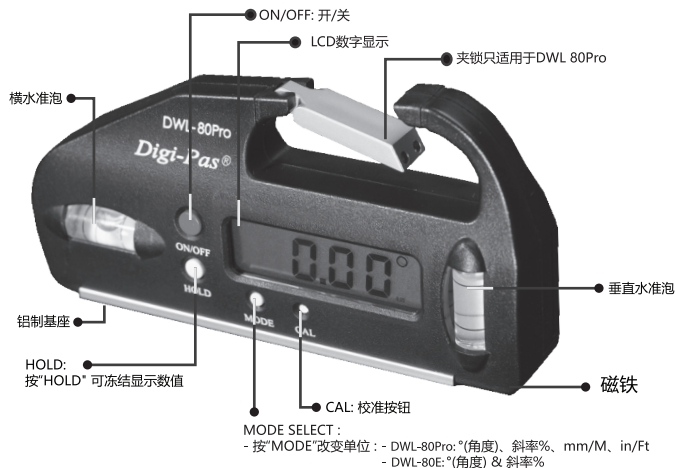

© Registered Design

## 技术规格

尺寸	: 107 x 55 x 18 mm
重量	: 100克
工作温度	: 0° ~ +50°(Celsius)
存储温度	: -10° ~ +60°(Celsius)
电池	: 2 x CR2032 (3V)

## 保洁

- 请保持水平仪的干燥和清洁，并用软布擦拭湿气及灰尘。
- 请不要使用腐蚀性的化学品及刺激性的清洁剂或溶液来清洗水平仪。
- 请不要将水平仪浸泡在水里清洗，只需擦拭或清理其表面就足够了。

## 打开电池盖



**⚠ 卸下螺丝，正确放置电池**



首次使用，请移开电池间的塑胶片，以便连接。

## 校准说明


1. 按下CAL按钮，屏幕显示CAL1并闪烁；
2. a 放置DWL80在平整的表面（比如：桌面）；按下MODE按钮，屏幕显示倒计时时（10、9、8……1）后，将显示CAL2并闪烁；  
b 将DWL80反转180°后，按下MODE按钮，屏幕将显示倒计时时及CAL3并闪烁；  
c 将DWL80垂直放置（即+90°），按下MODE按钮，屏幕将显示倒计时时及CAL4并闪烁；  
d 将DWL80反转垂直放置（-90°），按下MODE按钮，屏幕将显示倒计时时。
3. 校准完成。屏幕显示将返回到测量模式。

注意：在校准时的倒计时过程中，请固定好产品切勿移动。

### 警告

Digi-Pas® 在出厂时已校准，用户可根据需要自行校准  
请登陆 [www.digipaschina.com](http://www.digipaschina.com) 查看如何校准的演示录像。

## 校准图

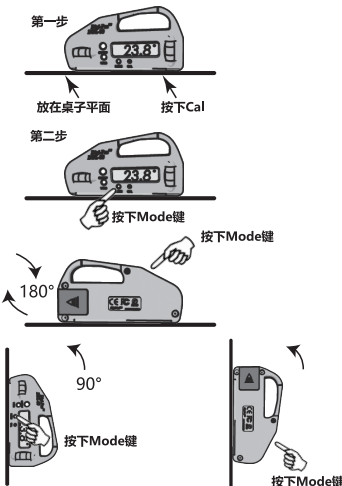

## 声明

Digi-Pas® 数码水平仪，特此证明对原购方在工艺和原材料方面是毫无瑕疵的。JSB 科技将会针对在正常操作和使用情况下一年内（从购买之日起）对有任何瑕疵的部件，进行维修或更换。但该1年保修条款不适用于欧盟成员国。在欧盟成员国内采购的产品除了可享有我司提供的1年保修期限之外，也将随之享受现行欧盟消费者权益保护法中所规定的法定保修保修期限。JSB 科技对误用、滥用转让或由买家更换后的产品不予以保证，买方自己提供的软件或接口、非法修改、以及超出使用条件范围外的产品同样不予保证。JSB 科技并不保证仪器软件的操作以及固件使用的持续性无差错。我司具有独家解释权，在此重申，我们对延期使用，以及间接或偶然的损坏不予负责。特此声明，JSB 科技针对适销性或特殊用途拒绝予以保证。



制造商  
JSB TECH Pte Ltd

Email: [info@digipaschina.com](mailto:info@digipaschina.com)  
[www.digipaschina.com](http://www.digipaschina.com)